

直流接触器

CZQH150A-2T 直流接触器



用途

该产品具有切换触点，用于直流电路，适可用于叉车、蓄电或整流电源供电，它起电源切换作用，广泛用于操纵牵引，电动机以及其它的电源换相操作。

CZQH	150A	-2T	-□	-□	/24V
1	2	3	4	5	6

- 1 产品型号
- 2 额定电流
- 3 电路结构: 双线圈, 双联电路, 正反切换
- 4 P: 带防尘板(默认)
- 5 工作制: C0 连续; INT 工作制
- 6 线圈额定电压: 6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 84V, 120V, 150V, 220V等

机械能力及使用环境

触点引出端M8拧紧力矩(N.m)	≥9.0为宜
线圈引出端M4拧紧力矩(N.m)	≥1.2为宜
环境温度	-25~+70℃
相对湿度	+20℃ 98%
固定处的震动频率	3G、1~50Hz 振幅0.5mm
冲击	(60~100)次/分、加速度≤4g
海拔高度	2000米
安装方向	任意
防护等级	IP40 (等效IEC60947)

订货需知

每只净重	3181克
每只毛重	3250克
每箱数量	6只
外箱尺寸(长宽高cm)	36*29.5*18.6
安装支架种类	立式

订单下单说明



订货时请写明如下内容: 名称, 完整型号, 控制线圈电压规格, 安装架类型, 是否带辅助触头, 定货数量。例如: 直流接触器 CZQH150A-2T/24V 100只, 表示负载额定电流150A, 线圈控制电压24V, 不带辅助, 默认安装支架, 购买100只。特殊电压规格产品, 如用户需要可以特殊订货。

技术参数

(版本 1.40)

三佑产品型号	CZQH150A-2T
触点形式	二组转换(DPDT)
线圈额定电压(DC V)	6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 84V, 120V, 150V, 220V等
触点额定电压(DC V)	≤60V
触点48V电路额定负载电流(DC-1)	150A
100A负载下主触点接触压降	≧80mV
(20±5)℃下, 冷却吸合动作电压 (V)	≧70%
(20±5)℃下, 冷却释放动作电压 (V)	≧35%, ≦5%
40℃线圈工作电压范围	0.8-1.2Us
通电动作时间	30毫秒
断电释放时间	6毫秒
触点接通最大弹跳时间	10毫秒
触点断开最大弹跳时间	3毫秒
绝缘电阻	20MΩ
抗电强度	50Hz/60Hz 1000VAC 1minute
主触头最大通断能力(通电5ms)	1000A/5ms at 48V/DC
线圈功耗 (W)	30-50
线圈温升(K)	≤80
引出端温升(K)	≤65
电寿命	2万次
机械寿命	30万次
工作规范	连续或者断续

负载特性曲线图

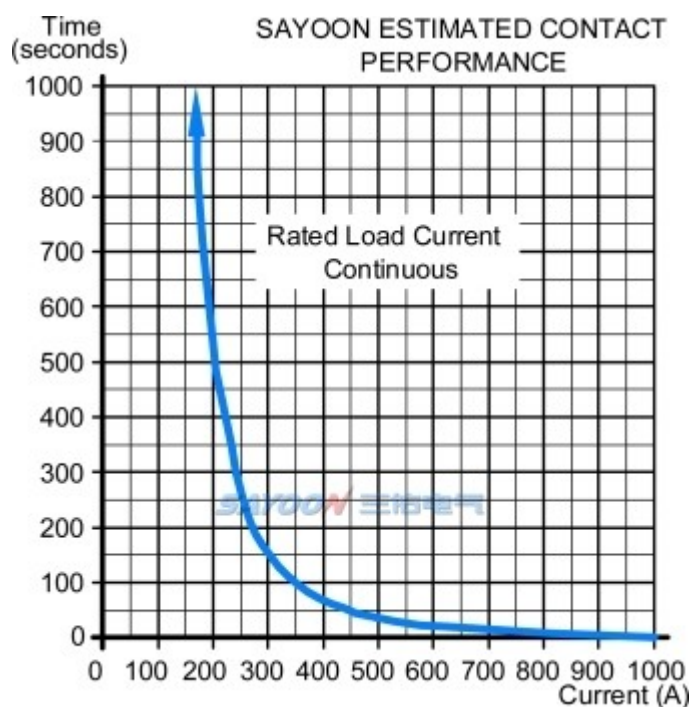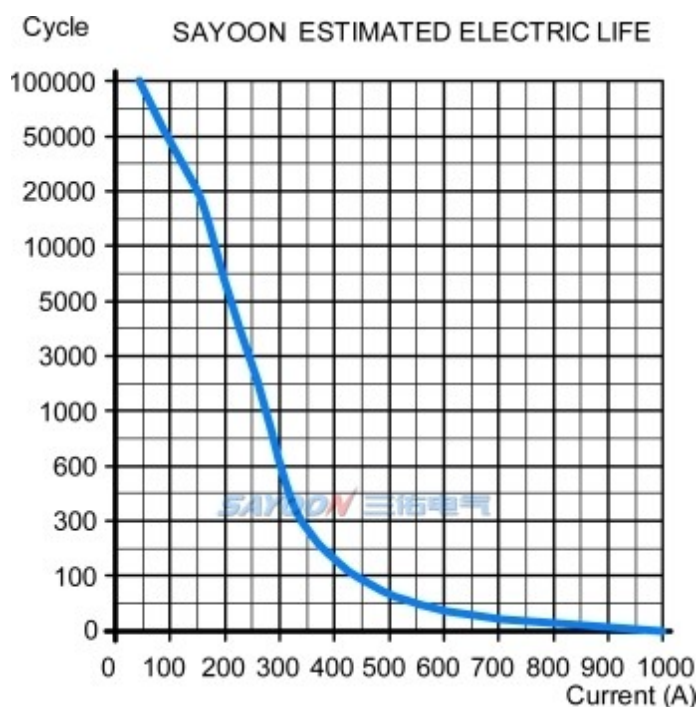


其它技术参数


触点材料	银合金
负载接线端子类型	M8螺丝
线圈接线端子类型	M4螺丝
检测机构认证	CE, FCC

注: 由于考虑到用户的使用环境不同, 要求的性能重点不同, 为更好提升产品的综合性能, 三佑可能会对直流感触器的线圈参数、起跳电压、温升等做相应调整。以上参数仅做参考, 详细请参考三佑直流感触器选用指南及使用可靠性手册。


尺寸图

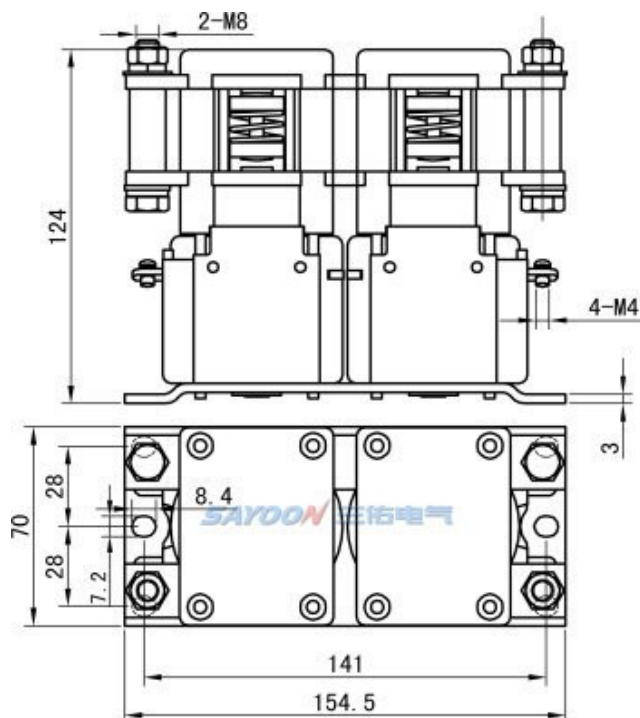

线路原理图

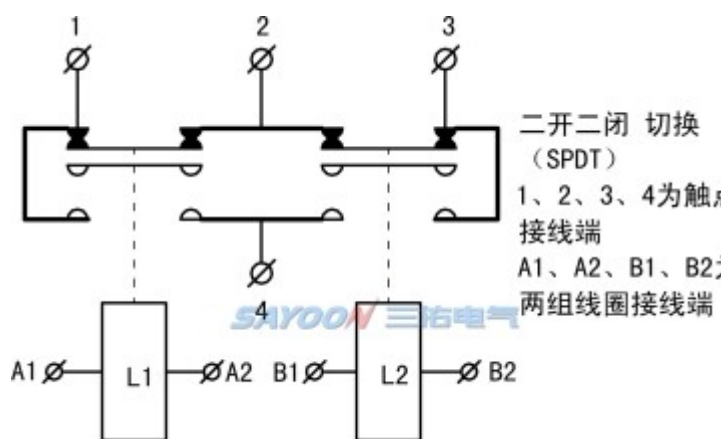

温升曲线图

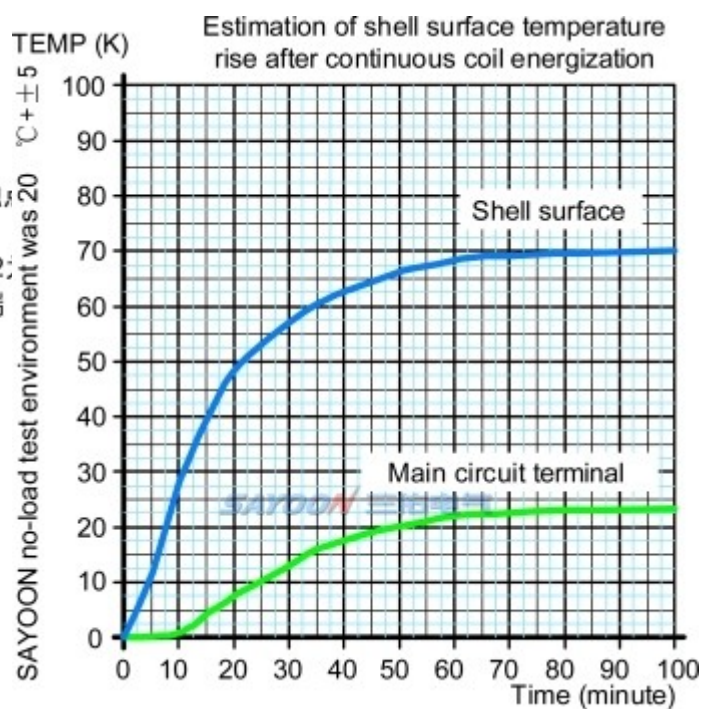

功能特点

适用于电动叉车、电瓶车、牵引车、挖掘机、砖瓦机、清洁车、汽车空调、通讯电源、不间断电源、电镀电源等系统电控电路的开关控制,具有体积小、负载容量大,使用寿命长,维护简单等特点,深受用户欢迎。该产品按照部标JB2286-78、JB3974-85、YD / 585-92、YD / T512-92要求;经厂内和有关试验单位试验,满足部标规范要求,用户多年使用,最大限度地满足用户需要,质量可靠。

三维数模交互展示

CZQH150A-2T: <http://www.sayoon.com/v3d/p.html?type=czqh-2t>